

Cuidados de su nueva tina de baño y ducha

Gracias por elegir Bath Fitter®.

Por favor lea la siguiente información cuidadosamente. Con tan solo un poco de cuidado y mantenimiento adecuado, podrá disfrutar de su nuevo Sistema Bath Fitter por muchos años.

Hay una razón por la que millones de clientes satisfechos han confiado en Bath Fitter para su remodelación de baño. *It Just Fits™*.

Cuidados de su nueva tina de baño y ducha

LIMPIEZA

No es necesario frotar con fuerza ni remojar durante mucho tiempo. Evite los productos químicos agresivos, los desinfectantes y los limpiadores químicos para drenajes. El uso de limpiadores no aprobados en las tinas de baño, paredes, duchas y otros productos acrílicos de Bath Fitter® puede causar daños graves e invalidar la garantía. Es importante que SOLO utilice productos de limpieza aprobados. Siempre enjuague de inmediato cualquier producto de limpieza de las superficies de la tina y las paredes. No permita que los productos de limpieza permanezcan en las superficies acrílicas por mucho tiempo. Se recomienda enjuagar los residuos de jabón de la tina de baño, las paredes, la ducha y otros productos acrílicos de Bath Fitter® después de cada uso. La limpieza regular ayudará a que su nueva unidad se siga viendo como nueva con el paso de los años.

*Puede encontrar la lista de productos de limpieza en [mybathfitter.com/Products/Product Care and Cleaners list](https://mybathfitter.com/Products/Product%20Care%20and%20Cleaners%20list).

CUIDADOS DEL SILICÓN:

Deje que el silicón de sus nuevos productos BATH FITTER® se seque y cure correctamente. Espere 24 horas antes de manipular cualquier junta de silicón y evite limpiarlas durante los primeros cinco días. A partir de entonces, le recomendamos que después de cada uso elimine el exceso de agua de todas las superficies con una toalla o un escurridor.

CONSEJOS

- Una solución ecológica de agua y vinagre blanco, además de ser económica, también es una excelente opción para eliminar el moho del silicón.
- Limpiar el silicón regularmente con una mezcla de 50% de agua y 50% de cloro ayudará a eliminar cualquier germen y/o bacteria que se encuentre en la superficie.

TOBACO:

El humo del tabaco cerca de su tina de baño y sistema de paredes de Bath Fitter® puede decolorar el producto y NO se recomienda.

ANTIDESLIZANTE:

Si su nueva tina de baño o base de ducha BATH FITTER® ha sido tratada con una capa de material antideslizante, le recomendamos que la trate periódicamente para mantener su eficacia.

IMPORTANTE:


PRECAUCIÓN: LAS SUPERFICIES HÚMEDAS Y CON JABÓN PUEDEN SER RESBALADIZAS. SEA EXTREMADAMENTE CUIDADOSO AL BAÑARSE O DUCHARSE.

Información sobre la plomería y las válvulas

VÁLVULA MOEN® MCORE®

Su válvula Moen® MCORE® mantiene un equilibrio constante entre el agua fría y caliente para una comodidad total. Esta válvula incluye un volumen de agua ajustable para adaptarla a sus preferencias personales, un tope de límite de temperatura como función de seguridad y una función de memoria de temperatura.


La válvula MCORE® funciona jalando la perilla para controlar el flujo de agua. Una vez que se jala la perilla para abrir la llave, se gira para ajustar la temperatura. Gire la manija de la válvula en el sentido de las manecillas del reloj para el agua caliente; en el sentido contrario a las manecillas del reloj para el agua fría o colóquela en el medio para una combinación de ambas. Para cerrar la llave, solo presione la perilla hacia adentro. La próxima vez que jale la perilla para abrir la llave, la configuración de temperatura será la misma que la última vez que la usó.

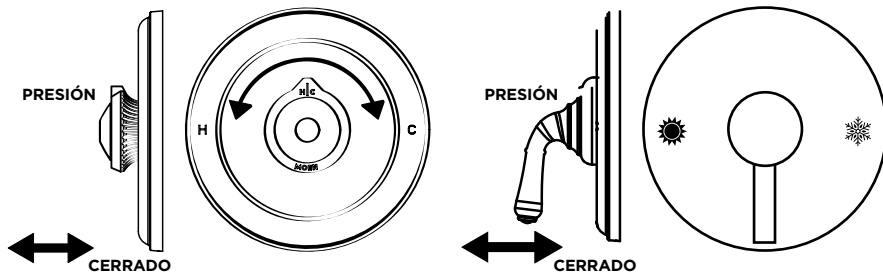

VÁLVULA MOEN® POSITEMP®

Su válvula Moen® Positemp® mantiene un equilibrio constante entre agua fría y caliente para una comodidad total. Para mayor seguridad, esta válvula incluye un tope de límite de temperatura*.

La válvula Positemp® funciona girando la manija en sentido contrario a las manecillas del reloj para iniciar el flujo de agua. Para cambiar la temperatura del agua a una temperatura más caliente, siga girando la manija en sentido contrario a las manecillas del reloj hasta que alcance la temperatura deseada. Para cerrar la llave, gire la manija en el sentido de las manecillas del reloj completamente hacia atrás, hasta que se detenga el flujo de agua.



**El tope de límite de temperatura le permite controlar el grado de calor del agua.*


FUNCIONAMIENTO DEL DESVIADOR CON REGADERA MANUAL INSTALADA

Moen

Para el desviador Moen®, gire la válvula desviadora en sentido contrario a las manecillas del reloj para activar la función de mano; gírela hacia atrás para usar la regadera como ducha normal.

Delta

Para el desviador Delta®, jale la perilla del desviador hacia afuera para activar la función manual; empújela hacia adentro para usar la regadera como una ducha normal.

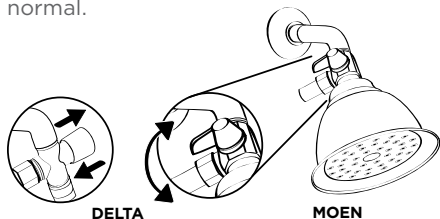

KIT DE ACCESORIOS DE 3 FUNCIONES MOEN M-CORE

Para la válvula de 3 funciones Moen®, el desviador puede cambiar la dirección del flujo de agua de:

1. La regadera de la ducha;
2. La regadera de mano,
3. O una combinación de ambas.


La válvula abre la llave del agua y cambia la temperatura.

Consulte por favor las válvulas Moen Posi-temp y M-Core de la serie 3 para más detalles.

NOTA:

Si por alguna razón la temperatura del agua no es satisfactoria, NO trate de cambiar la configuración usted mismo. Llame a Bath Fitter® para que un técnico pase a ajustarla.

Presión del agua: Si cambió la válvula/el sistema de la llave a un modelo más nuevo (sin importar si es de Bath Fitter® o no), podría notar que la presión del agua se siente diferente. Esto se debe a que ahora todas las válvulas tienen una función de "ahorro de agua" integrada.



Drenaje

PARA LIMPIAR EL DRENAJE

Si nota que el agua tarda más de lo normal en salir de la tina de baño, le recomendamos que verifique que no haya cabellos ni residuos que estén bloqueando el tapón de presión del drenaje. Para quitar el tapón de presión, solo siga estas sencillas instrucciones.




FIGURA 1

Sostenga el tapón y gire la tapa en sentido contrario a las manecillas del reloj.




FIGURA 2

Use un desarmador plano para girar el tornillo en sentido contrario a las manecillas del reloj.




FIGURA 3

Saque el tapón, retire cualquier cabello o suciedad del drenaje y después vuelva a instalar el tapón.

DESTAPAR EL DRENAJE

SÍRVASE NOTAR QUE:

El uso de cualquier producto químico destapacaños como Drano, Liquid Plumber, etc. podría causar daños irreparables a la superficie acrílica e invalidaría la garantía.

Para destapar un drenaje, retire el tapón de presión. Si el drenaje no está obstruido con cabello, llene la tina de baño con aproximadamente una pulgada de agua y use una bomba para destaparla. Si no hay suficiente succión para despejar la obstrucción (porque el aire esté pasando a través del rebosadero), retire la tapa del rebosadero y coloque una bolsa de plástico en la abertura para bloquear el flujo de aire.

Siga usando la bomba. Cuando haya terminado, asegúrese de quitar la bolsa de plástico y volver a instalar la tapa del rebosadero.

Si los pasos anteriores no destapan el drenaje, Bath Fitter® recomienda otra solución natural de bajo costo. Retire el tapón y vierta partes iguales de bicarbonato de sodio y vinagre blanco en el drenaje. A continuación, vierta agua caliente en el drenaje. Vuelva a instalar el tapón de presión.


Si estos métodos fallan, podría ser necesario llamar a un plomero. Asegúrese de informar al plomero que el uso de limpiadores químicos no aprobados podría causar daños irreparables a sus productos Bath Fitter® e invalidar la garantía.



Barra de apoyo

MOLDURAS ESTÉTICAS PARA LA BARRA DE APOYO

Las barras de apoyo de Bath Fitter® tienen molduras estéticas para cubrir los anclajes de la pared. Los fines de estas molduras son estéticos y no están destinadas a estar fijadas a los anclajes murales. Es normal que dichas molduras presenten un cierto margen de movimiento.

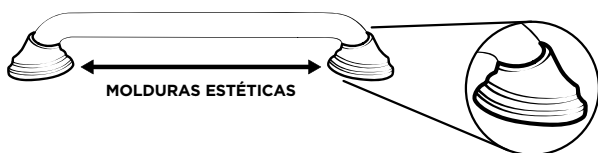


Información sobre las puertas de la tina de baño y la ducha

POSICIÓN DE CIERRE APROPIADA


El diseño de las puertas de la tina de baño y la ducha de Bath Fitter® requiere que la puerta interior esté cerrada, como se muestra, para evitar que el agua de la regadera salpique entre los paneles de vidrio y caiga al piso del baño.

CORRECTO

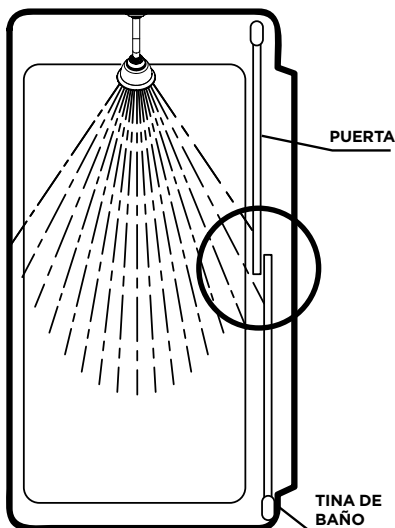

(VISTA DESDE ARRIBA)

INCORRECTO

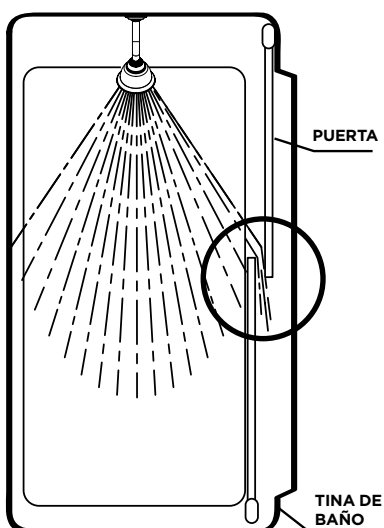

(VISTA DESDE ARRIBA)



Garantía de por vida en los productos de baño fabricados por BathFitter.
Consulte los términos en la garantía en nuestro sitio web.

PARA CONSULTAR TODA LA INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA
DE BATH FITTER, VISITE NUESTRO SITIO WEB EN
WWW.BATHFITTER.COM/US-EN/LIFETIME WARRANTY/.
EN CASO DE TENER ALGUNA PREGUNTA O REQUERIR MÁS INFORMACIÓN,
LLÁMENOS A NUESTRO NÚMERO GRATUITO 1-877-632-6221.

BATH

FITTER[®]

BATHFITTER.COM

PARA UNA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DOCUMENTO,
VISITE NUESTRO SITIO WEB BATHFITTER.COM